| 図面番号 | OFL−25(4) |
|---|---|

| 種　目 | 側　溝 | 品　名 | 自由勾配側溝(AVS) 1000 | 規　格 | 1000×800～2000 | 備　考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

形状寸法

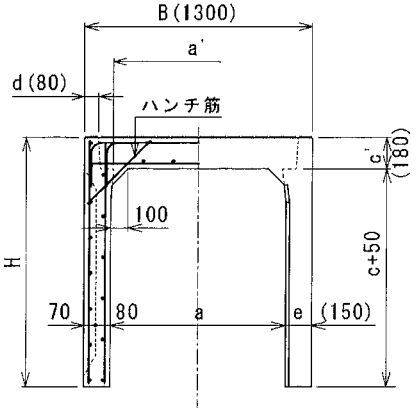


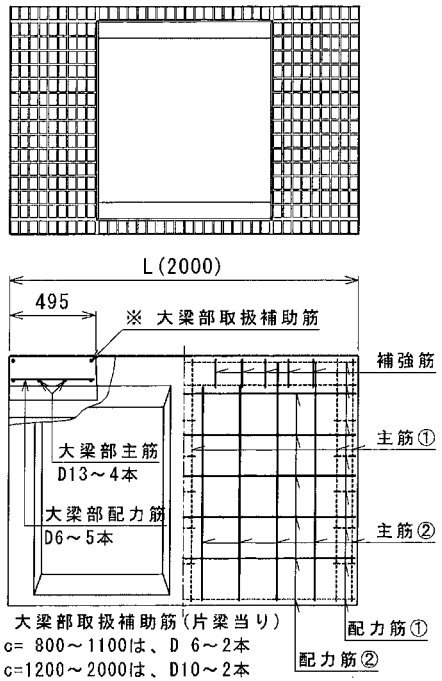


※ 大梁部取扱補助筋（片梁当り）
c= 800～1100は、D 6～2本
c=1200～2000は、D10～2本

● 寸法許容差

| 許容差(mm) | B・H・a・c | d・e | c' | L |
|---|---|---|---|---|
| | ±7 | +4 −2 | ±4 | ±5 |

| 呼び名 (a×c) | 寸法(mm) | | 側壁部配筋（片側当り） | | | | | | | | | | ハンチ筋（片梁当り） | | 参考質量 (kg) | 曲げ強さ 荷重P (kN/片梁) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 主筋① | | 配力筋① | | 主筋② | | 配力筋② | | 補強筋 | | | | | |
| | H | a' | 径(mm) | 数 | 径(mm) | 数 | 径(mm) | 数 | 径(mm) | 数 | 径(mm) | 数 | 径(mm) | 数 | | |
| 1000× 800 | 1030 | 964 | D10 | 6 | D 6 | 6 | 4.0 | 17 | 4.0 | 6 | D 6 | 10 | D 6 | 2 | 1530 | 40.0 |
| × 900 | 1130 | | | | | | 5.0 | 11 | | | | | | | 1620 | |
| ×1000 | 1230 | | | | | 7 | | 13 | | 7 | | | | | 1710 | 40.5 |
| ×1100 | 1330 | | | | | | | 15 | | | | | | | 1800 | |
| ×1200 | 1430 | | | 7 | | 8 | D 6 | 10 | D 6 | 6 | | | D10 | | 1900 | |
| ×1300 | 1530 | | | | | | | 12 | | | | | | | 1990 | |
| ×1400 | 1630 | | | 8 | | 9 | | 14 | | 7 | | | | | 2080 | |
| ×1500 | 1730 | | | 9 | | | | 15 | | | | | | | 2170 | 40.0 |
| ×1600 | 1830 | 960 | | | | 10 | | 16 | | 8 | | | | 4 | 2270 | |
| ×1700 | 1930 | | D13 | 6 | | | | 17 | | | | | | | 2360 | 39.5 |
| ×1800 | 2030 | | | | | 11 | | 18 | | | | | | | 2460 | 39.0 |
| ×1900 | 2130 | | | | | | | 19 | | 9 | | | | | 2550 | 38.5 |
| ×2000 | 2230 | | | | | 12 | | 20 | | | | | | | 2640 | 38.0 |