


種 目	側 溝	品 名	自由勾配側溝(AVS) 300 集水孔付	規 格	300×300～1100	備 考	
-----	-----	-----	----------------------	-----	--------------	-----	--

形状寸法

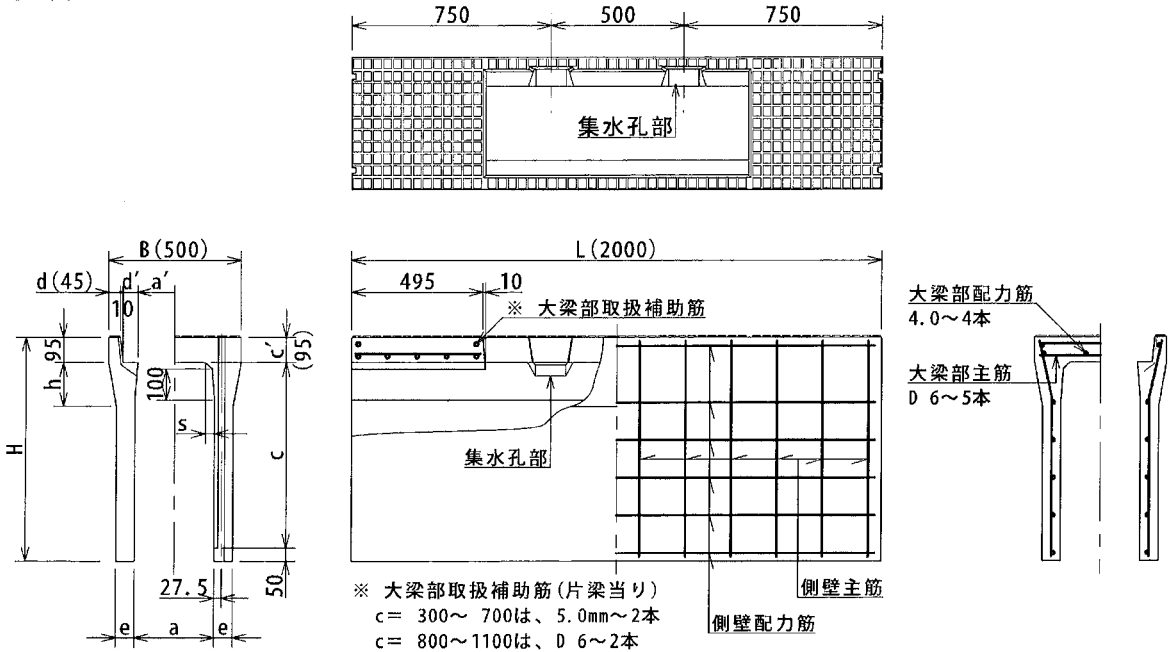

※ 大梁部取扱補助筋(片梁当り)
c= 300～700は、5.0mm～2本
c= 800～1100は、D 6～2本

● 寸法許容差

許 容 差 (mm)	B・H・a・c	d・e	c'	L
	±5	+3 2	±3	±5

呼 び 名 (a×c)	寸 法 (mm)						側 壁 部 配 筋 (片側当り)				参考質量 (kg)	曲げ強さ 荷重P (kN/片梁)
	H	a'	d'	e	h	s	主 筋		配 力 筋			
							径(mm)	数	径(mm)	数		
300× 300	445	287	51.5	50	100	25	4.0	13	3.2	4	326	21.0
× 400	545	285	52.5	55	150	30		14			403	
× 500	645						281	54.5		65	160	
× 600	745	16	5	560								
× 700	845	21		6	625							
× 800	945	277	56.5	75	170	40	D 6	12	4.0	7	760	21.0
× 900	1045							14			830	
× 1000	1145	273	58.5	85	180	45		16		995		
× 1100	1245							18		8	1070	20.5