

種 目

側 溝

品 名

自由勾配側溝 (A V S) (1)


規 格

300×300~400×1200

備 考

形状寸法及び配筋


本 体

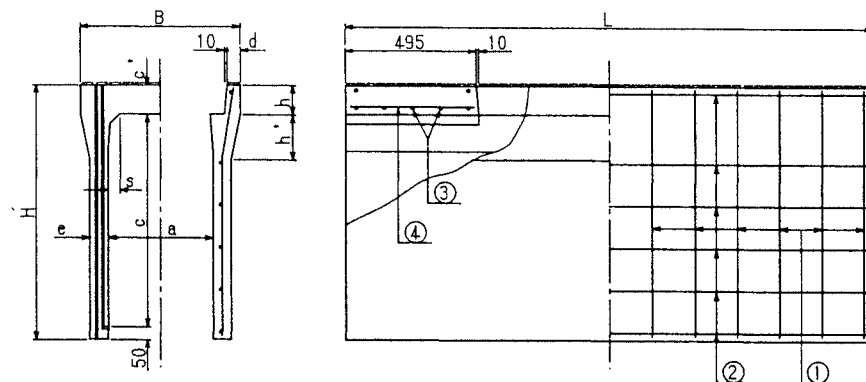

蓋 版

(車道用)

(軽荷重用)

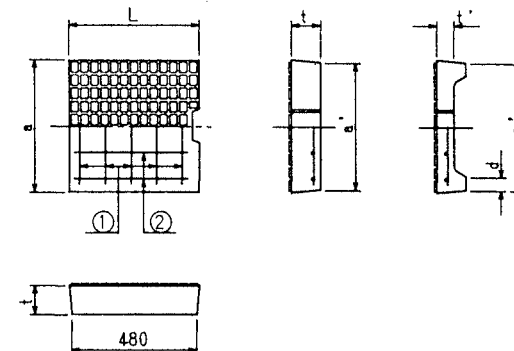

寸法及び配筋表

呼び名	寸 法 (mm)											鉄 筋				参考重量 (kg)
	B	H	a	c	c'	d	e	h	h'	s	L	① 径 本数	② 径 本数	③ 径 本数	④ 径 本数	
300×300		445		300		50		100	25			4.0	13			326
×400		545		400		55		150	30			4.0	14			403
×500		645		500								5.0	13			455
×600		745		600		65		160	35			5.0	16			560
×700	500	845	300	700	95	45		95	160	35	2000		21			625
×800		945		800								D 6	12			760
×900		1045		900		75		170	40				14			830
×1000		1145		1000		85		180	45				16			995
×1100		1245		1100									18			1070
400×400		560		400		55		150	30			5.0	13			459
×500		660		500		60		160	40			5.0	14			535
×600		760		600								5.0	17			590
×700		860		700		70		170	45				20			715
×800	610	960	400	800	110	50		110	170	45	2000		13			780
×900		1060		900		80		180	50			D 6	14			930
×1000		1160		1000		90		190	55				16			1000
×1100		1260		1100									17			1180
×1200		1360		1200									20			1270
許容差	±5				±3	+3 -2		—			±5	—				

寸法及び配筋表

呼び名	寸 法 (mm)						鉄 筋				参考重量 (kg)
	a	a'	d	t	t'	L	① 径 本数	② 径 本数	③ 径 本数	④ 径 本数	
車道用	300用	400	380	—	95	500	D 6	7	5.0	4	42
	400用	500	480	—	110	500	D 6	9	5.0	5	61
軽荷重用	300用	400	380	—	95	55	D 6	5	4.0	4	31
	400用	500	480	—	110	65	D 6	5	4.0	5	44
許容差	+5 -3	—	—	±3	—	+5 -3	—				

(注) 1. 本製品は、主として車道と平行して用いる。