

種 目

側 溝

品 名

自由勾配側溝 (A V S) (2)


規 格

500×400~600×1500

備 考

形状寸法及び配筋


本 体

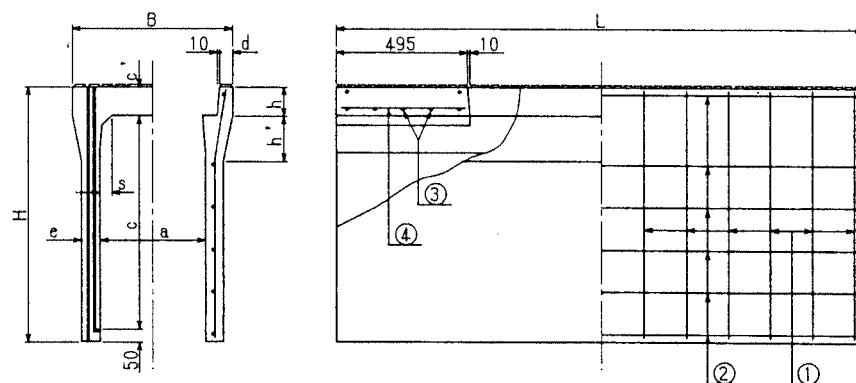

蓋 版

(車道用)

(軽荷重用)

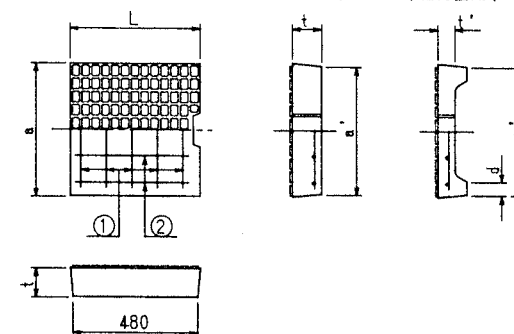

寸法及び配筋表

呼び名	寸 法 (mm)										鉄 筋				参考 重量 (kg)
	B	H	a	c	c'	d	e	h	h'	s	① 径	② 本数	③ 径	④ 本数	
500×400		575		400							13	4			545
×500		675		500			60	160	40		14	5			600
×600		775		600							19				715
×700		875		700			70	170	50		20				780
×800		975		800								6			845
×900	720	1075	500	900	125	55		125			13		D 6	8	1040
×1000		1175		1000			85	180	60		16	8			1120
×1100		1275		1100							18	9			1200
×1200		1375		1200							19				1390
×1300		1475		1300			95	190	70		22				1480
×1400		1575		1400							D10	13	10		1570
600×400		590		400							13	4			640
×500		690		500			65	170	50		14	5			700
×600		790		600							17				760
×700		890		700							22	6			890
×800		990		800			75	180	60		12				960
×900		1090		900								7			1030
×1000	830	1190	600	1000	140	60		140			15		D10	4	1240
×1100		1290		1100			90	190	70		17	8			1320
×1200		1390		1200							20	9			1410
×1300		1490		1300							21	10			1620
×1400		1590		1400			100	200	80		D10	12	11		1710
×1500		1690		1500							14				1800
許容差	±7	±5	±7	±5	±3	+3 -2				±5					

寸法及び配筋表

呼び名	寸 法 (mm)						鉄 筋		参考 重量 (kg)
	a	a'	d	t	t'	L	① 径	② 本数	
車道用	500用	600	580	125		500	D10	5	84
	600用	700	680	140				6	111
軽荷重用	500用	600	580	125	70	500	D 6	6	57
	600用	700	680	140	80			7	74
許容差		+5 -3		±3		+5 -3			

(注) 1. 本製品は、主として車道と平行して用いる。