

種 目

連節(結)ブロック

品 名

ブレストンGT


規 格

R型 , P型


備 考

R型


平面図



側面図




正面図

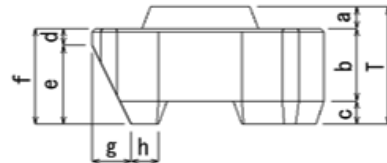


P型


平面図



側面図



正面図

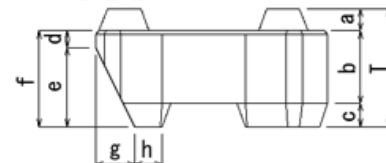


呼び名		寸 法 (mm)										参考重量 (t)	1個当たりの コンクリート量 (㎡)	
		B	L	T	a	b	c	d	e	f	g			h
R型 及び P型	0.5 t	840	900	482	82	310	90	100	300	400	150	90	0.41	0.18
	1.0 t	1120	1200	570	110	340	120	100	380	480	180	140	0.98	0.42
	2.0 t	1400	1500	700	130	430	140	100	470	570	235	185	1.90	0.83
許容差		+16 -8			+8 -4							-	-	

挿入鉄筋 タイプA



・挿入鉄筋(丸鋼)

種類	タイプ	径 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	y (mm)	R (mm)	総長 (mm)	単位重量 (kg/m)	重量 (kg)
0.5 t	A	16φ	138	80	80	24	40	40	589	1.58	0.931
1.0 t	A	16φ	216	100	160	44	40	40	789	1.58	1.247
2.0 t	A	16φ	376	123	320	67	40	40	1155	1.58	1.825



・吊込鉄筋(異形)

種類	記号	径 (mm)	鉄筋長 (m)	単位重量 (kg/m)	重量 (kg)	t (mm)
0.5 t		D13	0.620	0.995	0.616	220
1.0 t		D13	0.880	0.995	0.875	120
2.0 t		D13	1.140	0.995	1.134	150