| 図面番号 | 0FL-20(1) |
|---|---|

| 種　目 | 側　溝 | 品　名 | 自由勾配側溝(ﾀﾞｲﾔ可変側溝無騒音型)本体・ふた | 規　格 | 本体 400×400～400×1,200<br>ふた 300, 400 | 備　考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

形状及び配筋

（本体）

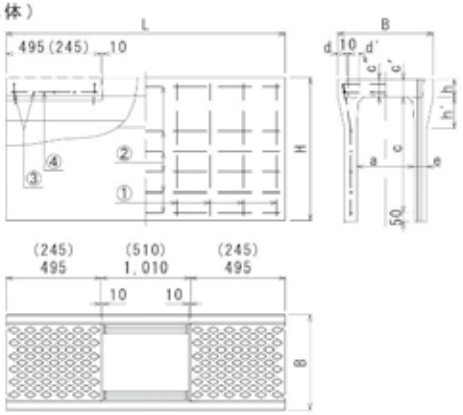


※( )内数値は、長さL=1.0mを示す。

（ふた）




寸法・配筋表

| 呼び名 | 寸法 (mm) B | H | a | c | c' | c" | d | d' | e | h | h' | L | 側壁部配筋 ① 径(mm) | 本数 | ② 径(mm) | 本数 | 梁部配筋 ③ 径(mm) | 本数 | ④ 径(mm) | 本数 | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400× 400 | 610 | 562 | 400 | 385 | 125 | 110 | 50 | 54.5 | 60 | 112 | 160 | 1,000 | 5.00 | 7 | 3.20 | 4 | D10 | 3 | 5.00 | 5 | 243 |
| 400× 500 | | 662 | | 485 | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | 271 |
| 400× 600 | | 762 | | 585 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | 299 |
| 400× 700 | | 862 | | 685 | | | | 58.5 | 80 | | 180 | | | 10 | | 6 | | | | | 376 |
| 400× 800 | | 962 | | 785 | | | | | | | | | D6 | 7 | 4.00 | | | | | | 411 |
| 400× 900 | | 1,062 | | 885 | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | 446 |
| 400×1,000 | | 1,162 | | 985 | | | | 61.0 | 90 | | 190 | | | 8 | | 8 | | | | | 551 |
| 400×1,100 | | 1,262 | | 1,085 | | | | | | | | | | 9 | | 9 | | | | | 592 |
| 400×1,200 | | 1,362 | | 1,185 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | 634 |
| 許容差 | ±8 | | | | ±3 | — | +3,-2 | — | +3,-2 | — | — | ±5 | — | | | | | | | | |

| 呼び名 | 寸法 (mm) B | H | a | c | c' | c" | d | d' | e | h | h' | L | 側壁部配筋 ① 径(mm) | 本数 | ② 径(mm) | 本数 | 梁部配筋 ③ 径(mm) | 本数 | ④ 径(mm) | 本数 | 参考質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400× 400 | 610 | 562 | 400 | 400 | 110 | — | 50 | 54.5 | 60 | 112 | 160 | 2,000 | 5.00 | 13 | 3.20 | 4 | D6 | 7 | 4.00 | 5 | 474 |
| 400× 500 | | 662 | | 500 | | | | | | | | | | 14 | | 5 | | | | | 532 |
| 400× 600 | | 762 | | 600 | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | 588 |
| 400× 700 | | 862 | | 700 | | | | 58.5 | 70 | | 170 | | | 20 | | 6 | | | | | 710 |
| 400× 800 | | 962 | | 800 | | | | | | | | | D6 | 13 | 4.00 | | | | | | 775 |
| 400× 900 | | 1,062 | | 900 | | | | | 80 | | 180 | | | 14 | | 7 | | | | | 924 |
| 400×1,000 | | 1,162 | | 1,000 | | | | | | | | | | 16 | | 8 | | | | | 999 |
| 400×1,100 | | 1,262 | | 1,100 | | | | 61.0 | 90 | | 190 | | | 17 | | 9 | | | | | 1,175 |
| 400×1,200 | | 1,362 | | 1,200 | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | 1,295 |
| 許容差 | ±8 | | | | ±3 | — | +3,-2 | — | +3,-2 | — | — | ±5 | — | | | | | | | | |

| 呼び名 | 寸法 (mm) a | a' | t | L | 配筋 ① 径(mm) | 本数 | ② 径(mm) | 本数 | 重量 (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 380 | 95 | 500 | D6 | 7 | 5.00 | 4 | 41 |
| 400 | 500 | 480 | 110 | | | 9 | | 5 | 60 |
| 許容差 | +0, -3 | | ±3 | 0, -3 | — | | | | |