図面番号	OFL-21

種　目	側　溝	品　名	自由勾配側溝(Nダイヤ可変側溝無騒音型)	規　格	300×300～300×1,100	備　考	

形状及び配筋

（本体）

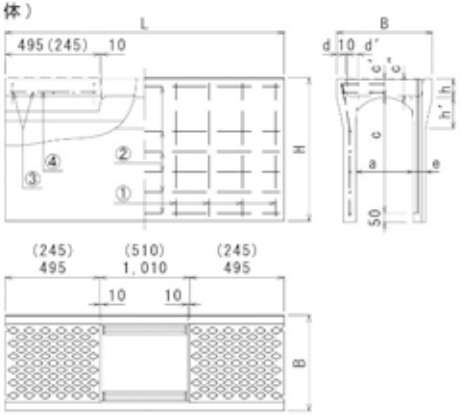

※（ ）内数値は、長さL=1.0mを示す。

※ ふたは、自由勾配側溝(ﾀﾞｲﾔ可変側溝無騒音型)300用を使用する。

寸法・配筋表

呼び名	寸法 (mm)												側壁部配筋				底部配筋				参考質量
	B	H	a	c	c'	c''	d	d'	e	h	h'	L	①		②		③		④		
													径(mm)	本数	径(mm)	本数	径(mm)	本数	径(mm)	本数	(kg)
300× 300	500	447	300	285	110	95	45	52.5	55	97	150	1,000	4.00	7	3.20	4	D6	4	4.00	4	184
300× 400		547		385																	209
300× 500		647		485									5.00								234
300× 600		747		585				56.5	70		165			8		5					302
300× 700		847		685										10		6					334
300× 800		947		785									D6	6	4.00						367
300× 900		1,047		885				58.5	85		180			7		7					462
300×1,000		1,147		985										8		8					501
300×1,100		1,247		1,085										9							540
許容差	±5				±3	-	+3,-2	-	+3,-2	-		±5	-								

呼び名	寸法 (mm)												側壁部配筋				底部配筋				参考質量
	B	H	a	c	c'	c''	d	d'	e	h	h'	L	①		②		③		④		
													径(mm)	本数	径(mm)	本数	径(mm)	本数	径(mm)	本数	(kg)
300× 300	500	447	300	300	95	-	45	51.5	50	97	100	2,000	4.00	13	3.20	4	D6	5	4.00	4	334
300× 400		547		400				52.5	55		150			14							411
300× 500		647		500									5.00	13							462
300× 600		747		600				54.5	65		160			16		5					569
300× 700		847		700										21		6					629
300× 800		947		800				56.5	75				D6	12	4.00						764
300× 900		1,047		900										14		7					834
300×1,000		1,147		1,000				58.5	85		180			16		8					995
300×1,100		1,247		1,100										18							1,074
許容差	±5				±3	-	+3,-2	-	+3,-2	-		±5	-								