

図面番号

OFL-6(1)

種 目

側 溝

品 名

自由勾配側溝 (A V S) (1)


規 格

300×300~400×1200

備 考

形状寸法及び配筋


本 体

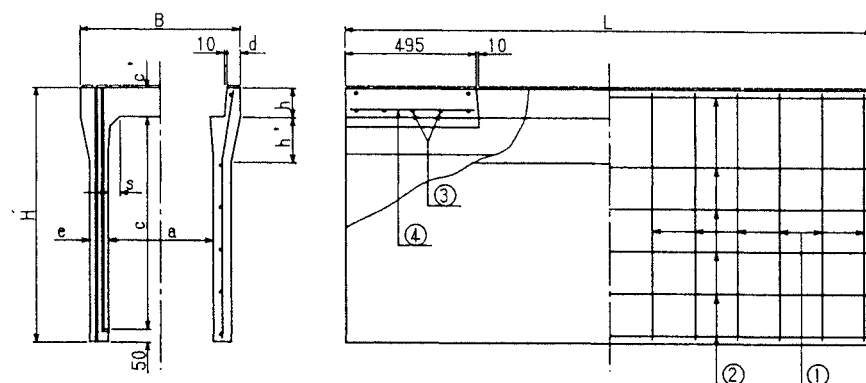

蓋 版

(車道用)

(軽荷重用)

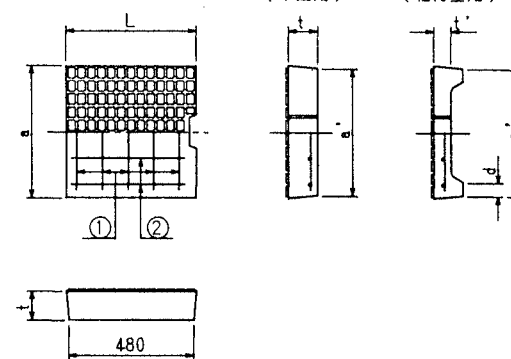

寸法及び配筋表

呼び名	寸 法 (mm)											鉄 筋								参考重量 (kg)
	B	H	a	c	c'	d	e	h	h'	s	L	① 径 本数	② 径 本数	③ 径 本数	④ 径 本数					
300×300	500	445	300	95	45	50	95	100	25	2000	4.0	13	3.2	4	D 6	5	4.0	4	326	
×400		545				400		55	150		30	14							455	
×500		645				500		65	160		35	13							560	
×600		745				600		75	170		40	16							625	
×700		845				700		85	180		45	21							760	
×800		945				800		12	830											
×900		1045				900		14	995											
×1000		1145				1000		16	1070											
×1100	1245	1100	18	1270																
400×400	610	560	400	110	50	55	110	150	30	2000	5.0	13	3.2	5	D 6	7	4.0	5	459	
×500		660				500		60	160		40	14							535	
×600		760				600		70	170		45	17							590	
×700		860				700		80	180		50	20							715	
×800		960				800		90	190		55	13							780	
×900		1060				900		14	930											
×1000		1160				1000		16	1000											
×1100		1260				1100		17	1180											
×1200	1360	1200	19	1270																
許容差	±5			±3	+3 -2	—		±5		—										

寸法及び配筋表

呼び名	寸 法 (mm)						鉄 筋				参考重量 (kg)
	a	a'	d	t	t'	L	① 径 本数	② 径 本数	③ 径 本数	④ 径 本数	
車道用	300用	400	380	—	95	—	500	D 6 7	5.0 4		42
	400用	500	480	—	110	—	500	D 6 9	5.0 5		61
軽荷重用	300用	400	380	50	95	55	500	D 6 5	4.0 4		31
	400用	500	480	50	110	65	500	D 6 5	4.0 5		44
許容差	+5 -3		—	±3	—	+5 -3	—				

(注) 1. 本製品は、主として車道と平行して用いる。