図面番号	OFL-8

種　目	側　溝	品　名	道路用側溝（NLD-N）	規　格	250×250～600×1,300	備　考	

形状及び配筋

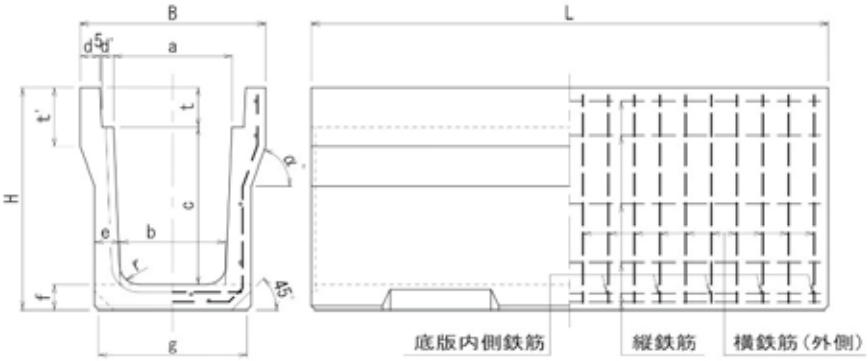

寸法・配筋表

呼び名	寸法 (mm)															配筋								参考質量 (kg)	
																横鉄筋						縦鉄筋			
																外側鉄筋			底版内側鉄筋						
	B	H	a	b	c	d	d'	e	f	g	t	t'	r	L	α°	径 (mm)	本数 L1,000	本数 L2,000	径 (mm)	本数 L1,000	本数 L2,000	径 (mm)	本数	L1,000	L2,000
250B × 250	410	415	250	236	250	45	30	65	65	250	100	140	50	1,000	45	D6	7	14	D6	4	8	4.00	13	149	298
C × 350		515		231	350					341				2,000	70		8	16						184	369
D × 450		625		225	450			75	75	355							10	20		5	10		15	239	478
E × 550		730		220	550			80	80	360							12	24		6	12		17	286	572
300B × 300	470	465	300	275	300	50	30	65	65	300	100	150	50		45	6.00	10	20	6.00	10	20	4.00	13	177	354
C × 400		565		267	400					377					70	D6	12	24	D6	6	12			211	422
D × 500		675		258	500			75	75	388						D10	6	12				5.00	15	262	524
E × 600		780		250	600			80	80	390							9	18		5	10		17	304	608
F × 700		885		242	700			85	85	392							10	20					19	354	709
G × 800		987		234	800			87	87	388							11	22		6	12			387	774
H × 900		1,090		226	900			90	90	386							12	24					21	430	861
I × 1000		1,195		218	1,000			95	95	388							11	22						480	960
400B × 400	630	580	400	370	400	55	55	70	70	430	110	140	50		45	D6	12	23	D6	6	12	4.00	17	258	516
C × 500		690		360	500			80	80	490					70									317	634
D × 600		790		352	600					492		150	60			D10	11	22				5.00	19	360	720
E × 700		895		336	700			85	85	494														406	813
F × 800		1,000		336	800			90	90	496													21	458	916
G × 900		1,105		328	900			95	95	498							12	24						511	1,022
H × 1000		1,210		320	1,000			100	100	500						D13	9	18		5	10	6.00	23	568	1,137
I × 1100		1,315		312	1,100			105	105	502														628	1,257
J × 1200		1,420		304	1,200			110	110	504							10	20					25	691	1,383
600B × 600	850	825	600	552	600	60	60	85	85	600	140	190	70		45	D10	8	16	D6	8	16	5.00	20	418	837
C × 700		930		544	700			90	90	704					70		9	17		9	17			491	983
D × 800		1,035		536	800			95	95	706							12	24		7	14			547	1,094
E × 900		1,140		528	900			100	100	708							13	25			13		22	606	1,213
F × 1000		1,245		520	1,000			105	105	710								26			14			667	1,335
G × 1100		1,350		512	1,100			110	110	712						D13	10	20		6	12		24	733	1,466
H × 1200		1,455		504	1,200			115	115	714												6.00		800	1,600
I × 1300		1,560		496	1,300			120	120	716							11	22					26	870	1,741
許容差 250, 300	—		±3							—	±3	—		±5	—	—									
許容差 400	—		±5	±3						—	±3	—		±5	—	—									
許容差 600	—		±7	±5		+5, -3				—	±3	—		±5	—	—									