

図面番号

OGC-20(2)

種 目

(普)連結ブロック

品 名


リーフロック

規 格

Ⅲ型

備 考

形状寸法

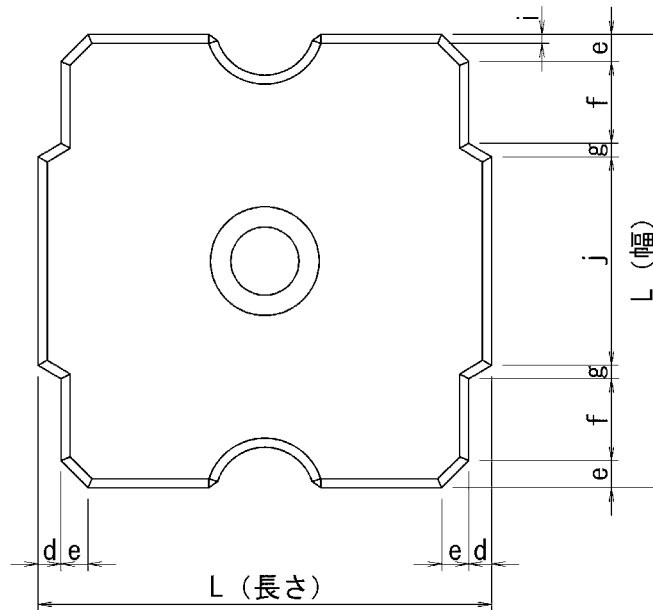

呼び名	a	b	d	e	f	g	h2	i	j	k	L	m	n	o	p	q
0.5t型	90	270	45	54	162	27	360	18	414	81	900	171	207	297	135	216
1.0t型	115	345	58	69	207	35	460	23	528	103	1150	219	264	380	173	276
2.0t型	145	435	73	87	261	44	580	29	666	130	1450	276	333	479	218	348
3.0t型	165	495	83	99	297	50	660	33	758	148	1650	314	379	545	248	396
4.0t型	182	546	91	109	328	55	728	36	836	164	1820	346	419	601	273	437
呼び名	参考質量 (kg)			1個当たりのコンクリート量 (m ³ /個)					許容差 (mm)							
0.5t型	466			0.20					長 さ			幅			高 さ	
1.0t型	972			0.42					+ 15 - 5			+ 15 - 5			+ 15 - 5	
2.0t型	1948			0.85												
3.0t型	2870			1.25												
4.0t型	3852			1.68												

