

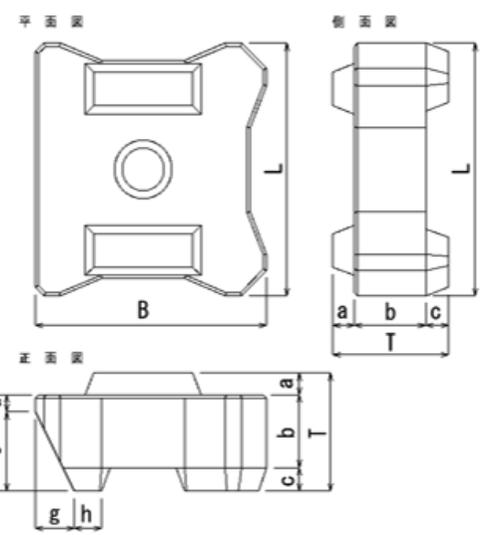


種目	連節(結)ブロック	品名	ブレストンGT	規格	R型, P型	備考	
----	-----------	----	---------	----	--------	----	--

**R型**




**P型**

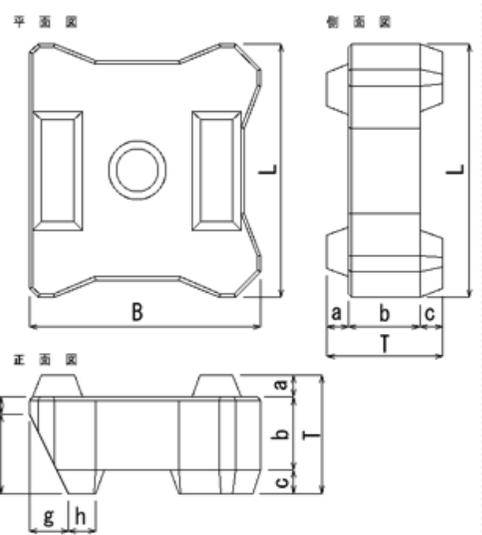

・挿入鉄筋(丸鋼)

種類	タイプ	径 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	y (mm)	R (mm)	総長 (mm)	単位重量 (kg/m)	重量 (kg)
0.5 t	A	16φ	138	80	80	24	40	40	589	1.58	0.931
1.0 t	A	16φ	216	100	160	44	40	40	789	1.58	1.247
2.0 t	A	16φ	376	123	320	67	40	40	1155	1.58	1.825



・吊込鉄筋(異形)

種類	記号	径 (mm)	鉄筋長 (m)	単位重量 (kg/m)	重量 (kg)	t (mm)
0.5 t		D13	0.620	0.995	0.616	220
1.0 t		D13	0.880	0.995	0.875	120
2.0 t		D13	1.140	0.995	1.134	150

呼び名	寸法 (mm)											参考重量 (t)	1個当たりのコンクリート量 (m <sup>3</sup> )
	B	L	T	a	b	c	d	e	f	g	h		
R型	840	900	482	82	310	90	100	300	400	150	90	0.41	0.18
及び	1120	1200	570	110	340	120	100	380	460	180	140	0.98	0.42
P型	1400	1500	700	130	430	140	100	470	570	235	165	1.90	0.83
許容差	+16 -8			+8 -4								-	-